

- [Acci](#)
- [Gan](#)
- [Outi](#)
- [Stahlwille](#)
- [Clés à douilles, clés dynamométriques](#)



STAHLWILLE Cle Dynamometrique Service Manoskop® 721


721/15 Quick

 [STAHLWILLE Cle Dynamometrique Service Manoskop® 721](#)







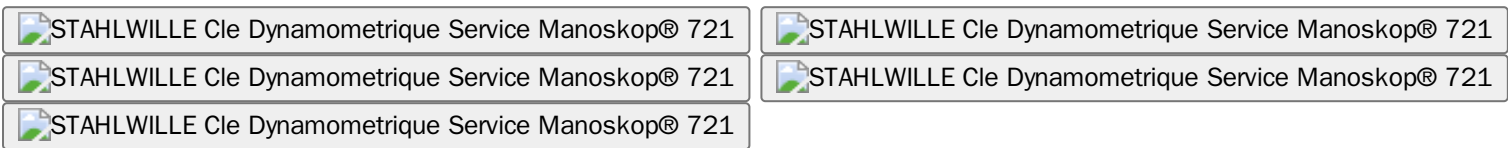

STAHLWILLE Cle Dynamometrique Service Manoskop® 721

721/15 Quick

[Télécharger le PDF](#)

- Conseil
- Offre
- Service



Conseil

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt STAHLWILLE Cle Dynamometrique Service Manoskop® 721 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



STAHLWILLE Cle Dynamometrique Service Manoskop® 721

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt STAHLWILLE Cle Dynamometrique Service Manoskop® 721 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



STAHLWILLE Cle Dynamometrique Service Manoskop® 721

Inébranlable

Prénom

Nom de f

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt STAHLWILLE Cle Dynamometrique Service Manoskop® 721 interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



STAHLWILLE Cle Dynamometrique Service Manoskop® 721

☐ Conseil ☐ Offre ☐ Cas de garantie ☒ Service / Réparation

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article 721/15 QUICK

[Description](#)

Description

- à attachement pour embouts
- 30-150 Nm
- 1/2" - Entraînement
- a déclenchement
- la remise à «0» n'est pas nécessaire puisque l'élément de mesure n'est sollicité que pendant l'opération de serrage (pendant la montée en couple)
- attachement pour embouts interchangeable
- verrouillage de sécurité QuickRelease (tailles 5 à 65)
- réglage très rapide (tailles 5 à 65)
- élément de réglage antidérapant de forme ergonomique, avec repose-pouce
- loupe intégrée dans le cadran de lecture (tailles 5 à 65)
- la poignée bombée ergonomique permet un travail
- sans fatigue
- double signal d'arrêt
- double échelle N·m/ft·lb et. N·m/in·lb (tailles 5 à 80)
- sur demande également disponible en version N·m sans double graduation (tailles 5 à 65)
- serrage à gauche par retournement des embouts
- la poursuite de la sollicitation après le déclenchement et les sollicitations dans le sens inverse à celui du fonctionnement, sur des vis grippées par exemple, n'ont aucune influence sur le mécanisme de déclenchement qui est ainsi protégé de toute détérioration
- calibrage à l'aide du dispositif de calibrage perfectControl® réf.³7794 ou du système de calibrage réf.³7706. Réajustage sans démontage
- certificat conforme à DIN³EN ISO³6789-2:2017
- écart d'affichage $\pm 4 \%$

Derniers articles consultés

KSU A-TECHNIK AG

Lägerstrasse 11

CH-5610 Wohlen AG

[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)

F +41 56 619 77 11


info@ksu.ch

Informatik



- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Déclaration de protection des données](#)
- [Formulaire de contact](#)

Certification

 [9001-Cert](#)  [Qnet](#)

Mitgliedschaften

 [Aerospace Cluster](#)

 [ASTAG](#)

 [Reifenverband der Schweiz](#)

 [VöV](#)

© 2026 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?